



## ACUMULADORES DE SUCÇÃO

Tecnologia adequada a cada aplicação

**ÍNDICE****INFORMAÇÕES GERAIS**

|                      |   |
|----------------------|---|
| Descrição.....       | 3 |
| Características..... | 3 |

**DADOS TÉCNICOS**

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Dados dimensionais..... | 3 |
|-------------------------|---|


## DESCRIÇÃO

O Acumulador de sucção é utilizado para proteger o compressor nas instalações onde o sistema frigorífico está sujeito ao retorno de líquido refrigerante ao compressor e, é recomendado principalmente para aplicações de baixa temperatura de evaporação. É projetado para reter o líquido refrigerante e o óleo lubrificante temporariamente, fazendo-o retornar ao compressor em quantidades calibradas a uma taxa de fluxo aceitável.


## CARACTERÍSTICAS

- Projetado para vazão máxima e mínima queda de pressão.
- Compatível com fluidos refrigerantes HFC e HCFC e óleos associados.
- Acabamento com revestimento de pintura de alta resistência à corrosão.
- Pressão de ruptura: 190 bar.
- Pressão máxima de trabalho: 31 bar.
- Temperatura do fluido: -40 a 120 °C.

## CONSTRUÇÃO 1















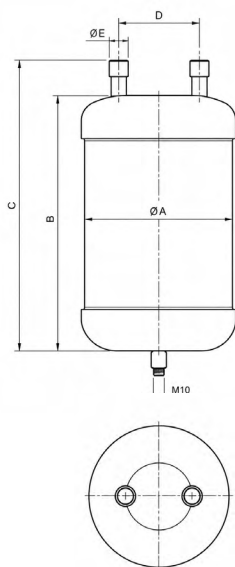


## CONSTRUÇÃO 2

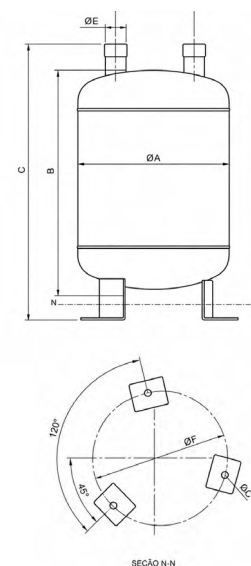

## DADOS DIMENSIONAIS

| MODELO    | CONSTRUÇÃO | CONEXÃO Ø E (mm) | VOLUME (L) | PESO (KG) | DIMENSÕES (mm) |     |     |     |     |           |
|-----------|------------|------------------|------------|-----------|----------------|-----|-----|-----|-----|-----------|
|           |            |                  |            |           | ØA             | B   | C   | D   | ØF  | ØG        |
| AS014V04  | 1          | 1/2"             | 1,4        | 2,2       | 102            | 200 | 225 | 52  | *** | ***       |
| AS018V05  | 1          | 5/8"             | 1,8        | 2,6       | 102            | 250 | 280 | 52  | *** | ***       |
| AS032V06  | 1          | 3/4"             | 3,2        | 3,9       | 140            | 250 | 283 | 75  | *** | ***       |
| AS042V07  | 1          | 7/8"             | 4,2        | 4,8       | 140            | 310 | 345 | 75  | *** | ***       |
| AS063V09  | 1          | 1 1/8"           | 6,3        | 6,2       | 152            | 390 | 425 | 85  | *** | ***       |
| AS078V11  | 1          | 1 3/8"           | 7,8        | 7,7       | 152            | 480 | 515 | 85  | *** | ***       |
| AS088V13  | 1          | 1 5/8"           | 8,8        | 8,5       | 152            | 540 | 581 | 85  | *** | ***       |
| AS108V17  | 2          | 2 1/8"           | 10,5       | 10,8      | 219            | 345 | 430 | 108 | 208 | 10,5      |
| AS0150V17 | 2          | 2 1/8"           | 15         | 15        | 219            | 468 | 580 | 108 | 230 | 11X30     |
| AS0200V17 | 2          | 2 1/8"           | 20         | 10,8      | 219            | 618 | 730 | 108 | 230 | 11X30     |
| AS0350V21 | 2          | 2 5/8"           | 35         | 37        | 357            | 444 | 676 | 173 | 400 | 13,5X38,5 |
| AS0500V17 | 2          | 2.1/8"           | 50         | 45        | 357            | 604 | 824 | 173 | 400 | 13,5X38,6 |
| AS0650V25 | 2          | 3.1/8"           | 65         | 57        | 357            | 764 | 990 | 173 | 400 | 13,5X38,7 |

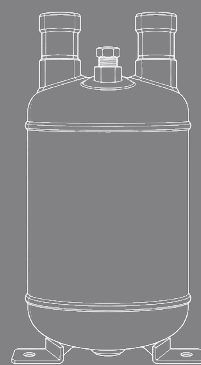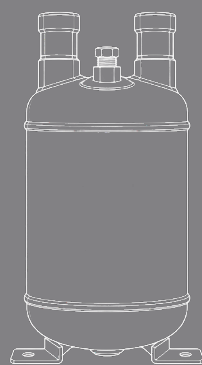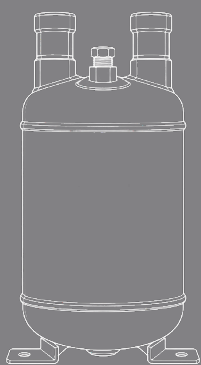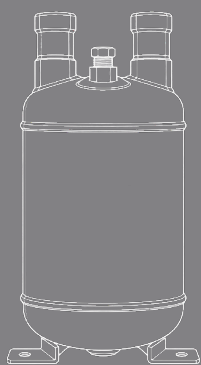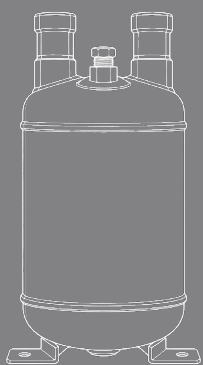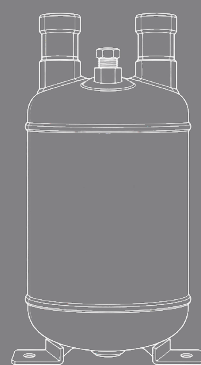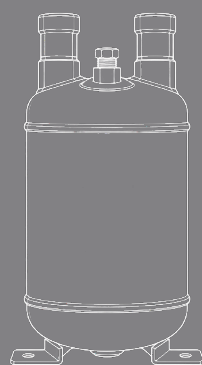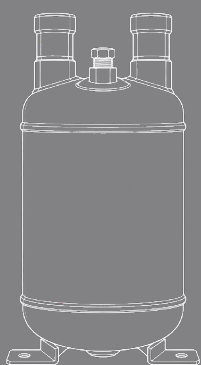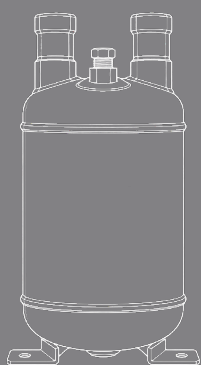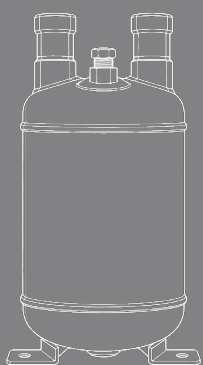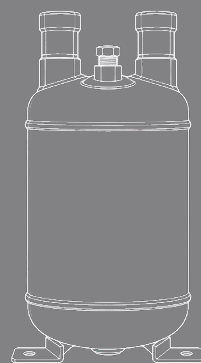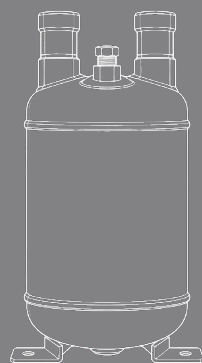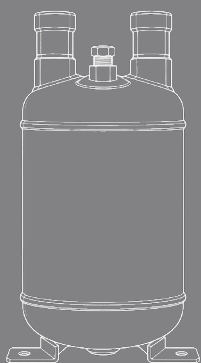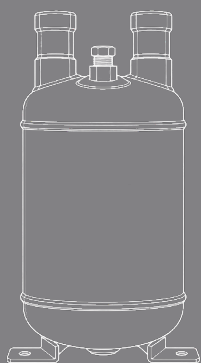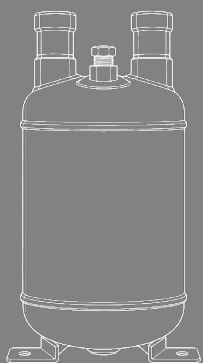

[adessotechnology.com](https://adessotechnology.com)