



SEPARADOR DE ÓLEO

Tecnologia adequada a cada aplicação

ÍNDICE**INFORMAÇÕES GERAIS**

Descrição.....	3
Características.....	3

DADOS TÉCNICOS

Dados dimensionais.....	3
-------------------------	---


DESCRIÇÃO

Tem como finalidade separar o óleo que é bombeado pelo compressor junto com o gás refrigerante. Após a decantação do óleo o mesmo é armazenado na parte inferior e regressa ao compressor após atingir o nível da boia, que abre o orifício de retorno de óleo, mantendo óleo suficiente para o funcionamento do compressor. Recomendado para aplicações de baixa temperatura de evaporação e aplicações com trechos longos de tubulações.


















CARACTERÍSTICAS

- Fabricado em aço de acordo com normas técnicas.
- Utiliza pintura eletrostática resistente a ambientes agressivos, que necessitam alta proteção à corrosão.

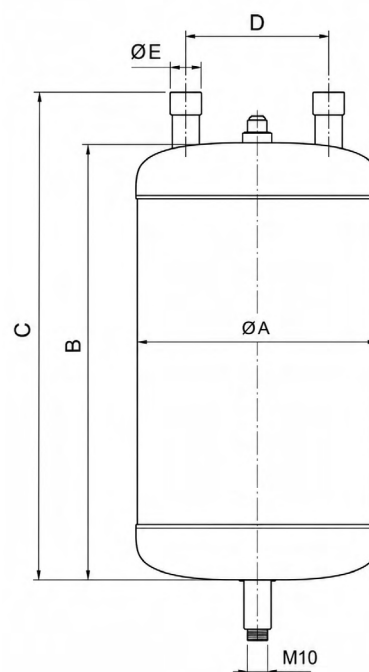

DADOS DIMENSIONAIS

MODELO	CONSTRUÇÃO	CONEXÃO Ø E (mm)	VOLUME (L)	PESO (KG)	DIMENSÃO (mm)			CAPACIDADE (KCAL/H)					
								R-134A		R-22		R-404A / R-507	
					Ø A	B	C	-40°C	+5°C	-40°C	+5°C	-40°C	+5°C
OS02H04	1,9L 1/2"	1/2"	1,9	2	102	240	64	4,6	5,2	5,2	6,9	5,5	7,6
OS025H05	2,6L 5/8"	5/8"	2,6	2,8	102	325	64	14,1	16,3	15,9	21,1	17	23,5
OS030H07	3,2L 7/8"	7/8"	3,2	6	102	400	64	16	18,3	18,1	23,9	19,4	26,5
OS035H09	3,5L 1 1/8"	1 1/8"	3,5	6,2	102	430	64	18,3	21	20,6	27,3	22	30,3
OS040H11	3,8L 1 3/8"	1 3/8"	3,8	6,5	102	472	64	20,5	23,6	23,2	30,7	24,9	34,1
OS070H13	7,2L 1 5/8"	1 5/8"	7,2	11	152	397	76	28,5	32,7	32,1	42,7	34,5	47,1
OS090H17	8,9L 2 1/8"	2 1/8"	8,9	12	152	487	76	36,6	42	41,5	54,9	44,3	60,7

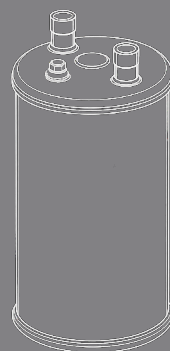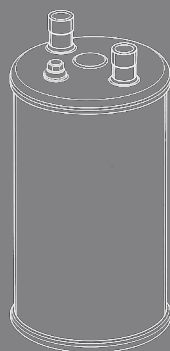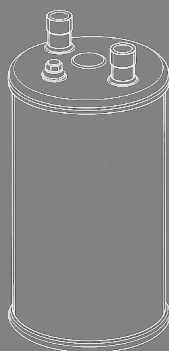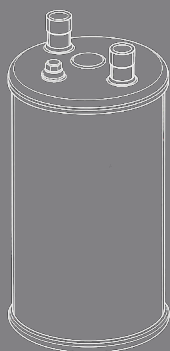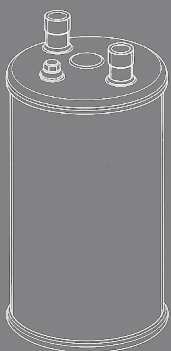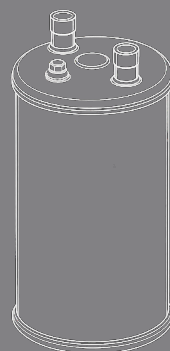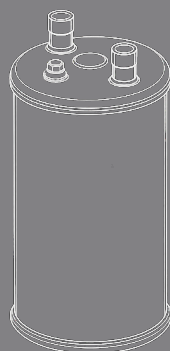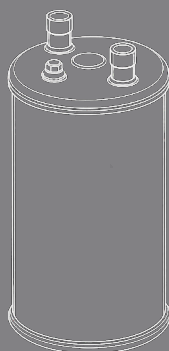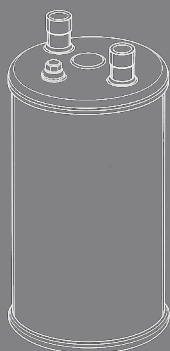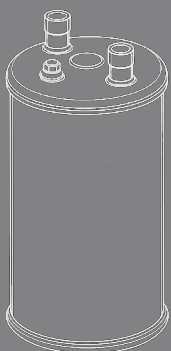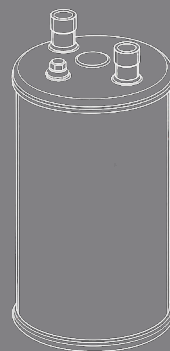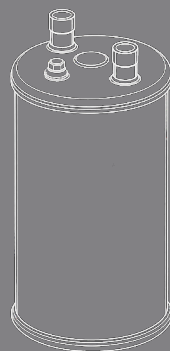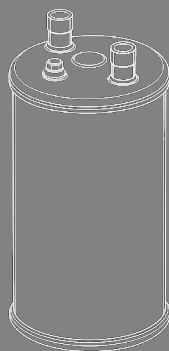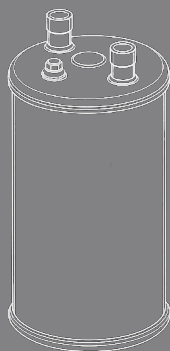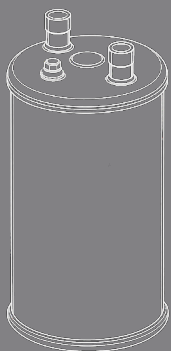

adessoenergy.com

001A9039-R00 09-2026